

## СТАНКИ РЕЙСМУСОВЫЕ

Реймусные станки **ЗУБР** служат для строгания и столярной обработки заготовок из древесины с помощью вращающихся ножей. Система регулировок и дополнительные приспособления дают высокую точность выполнения операций и обеспечивают безопасную работу. Для отвода опилок возможно подключение пылесоса.



### РЕЙСМУСОВЫЙ

СР-330-1800

Ширина строгания, мм	<b>330</b>
Мощность, Вт	<b>1800</b>

### РЕЙСМУСНО-ФУГОВАЛЬНЫЙ

СРФ-204-1500

Ширина строгания, мм	<b>204</b>
Мощность, Вт	<b>1500</b>

СРФ-254-1600С

Ширина строгания, мм	<b>254</b>
Мощность, Вт	<b>1600</b>

**5 лет**  
ГАРАНТИЯ

Абсолютная уверенность в качестве инструмента и технологии его производства позволяет нам предоставлять расширенную **5-летнюю гарантию** на электро- и бензоинструмент



Артикул	CP-330-1800	CPF-204-1500	CPF-254-1600C
Тип станка	<b>Рейсмусовый</b>	<b>Рейсмусно-фугальный</b>	<b>Рейсмусно-фугальный</b>
Ширина строгания, мм	<b>330</b>	<b>204</b>	<b>254</b>
Мощность, Вт	<b>1800</b>	<b>1500</b>	<b>1600</b>
Напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50	220/50
Частота вращения вала, об/мин	9000	9000	9000
Кол-во ножей	2	2	2
Глубина строгания, мм	3	3	3
Скорость автоматической подачи, м/мин	4; 6	8	6
Мин. толщина заготовки, мм	5	5	5
Макс. толщина заготовки, мм	150	120	120
Передача	ременная	ременная	ременная
Размер рабочего стола (рейсмус), мм	330x285	270x204	270x303
Размер рабочего стола (фугование), мм	–	740x212	920x263
Масса изделия / в упаковке, кг	40 / 43	27,5 / 31	33,5 / 40
Габариты в собранном виде / в упаковке, см	61 x 74 x 50 / 64 x 42 x 53	79 x 42 x 50 / 86 x 46 x 43	96 x 47 x 112 / 103 x 52 x 44
<b>Комплектация</b>			
Рукоятка	1	1	1
Регулировочное колесо	1	–	–
Набор ключей, компл.	1	1	1
Шаблон для установки ножей, шт.	1	1	1
Пылесборник, шт.	1	1	1
Резиновая опора	4	4	4
Крепежные элементы, компл.	1	1	1
Подставка, набор	–	–	1
Параллельный упор с креплением, шт.	–	1	1
Защитная планка с кронштейном, шт.	–	1	1
Толкатель, шт.	–	1	1
Прижим, шт.	–	2	2

Компактный переносной рейсмусовый станок **ЗУБР МАСТЕР** предназначен для строгания деревянных заготовок в столярной мастерской или на строительной площадке.

- Мощный двигатель с защитой от перегрузки
- Две скорости автоматической подачи заготовки
- Электронный индикатор для точной установки толщины обработки
- Два ножа из быстрорежущей стали для обработки как мягких, так и твердых пород древесины
- Удлинители стола с роликами облегчают подачу заготовки и поддерживают ее на входе и выходе
- Ролики на верхней части станка упрощают возврат заготовки при необходимости повторного строгания
- Жесткая конструкция с фиксатором положения режущей головки для получения наилучшего результата
- Идеально гладкая поверхность стола уменьшает трение при подаче заготовки
- Система сбора пыли с подключением пылесоса
- Ручки на боковых стенках удобны для перемещения станка

**5 лет**  
ГАРАНТИЯ



Артикул	CP-330-1800
Ширина строгания, мм	<b>330</b>
Мощность, Вт	<b>1800</b>
Напряжение питания, В/Гц	220/50
Частота вращения вала, об/мин	9000
Кол-во ножей	2
Глубина строгания, мм	3
Скорость автоматической подачи, м/мин	4; 6
Мин. / Макс. толщина заготовки, мм	5 / 150
Передача	ременная
Размер рабочего стола (рейсмус), мм	330x285
Масса изделия / в упаковке, кг	40 /43
Габариты в собранном виде / в упаковке, см	61 x 74 x 50 / 64 x 42 x 53

# СТАНОК РЕЙСМУСОВЫЙ СР-330-1800

## Преимущества конструкции




Дисплей для визуального контроля настройки толщины



Система сбора пыли с подключением пылесоса



Миллиметровая шкала обеспечивает высокую точность при строгании и избавляет от предварительных замеров

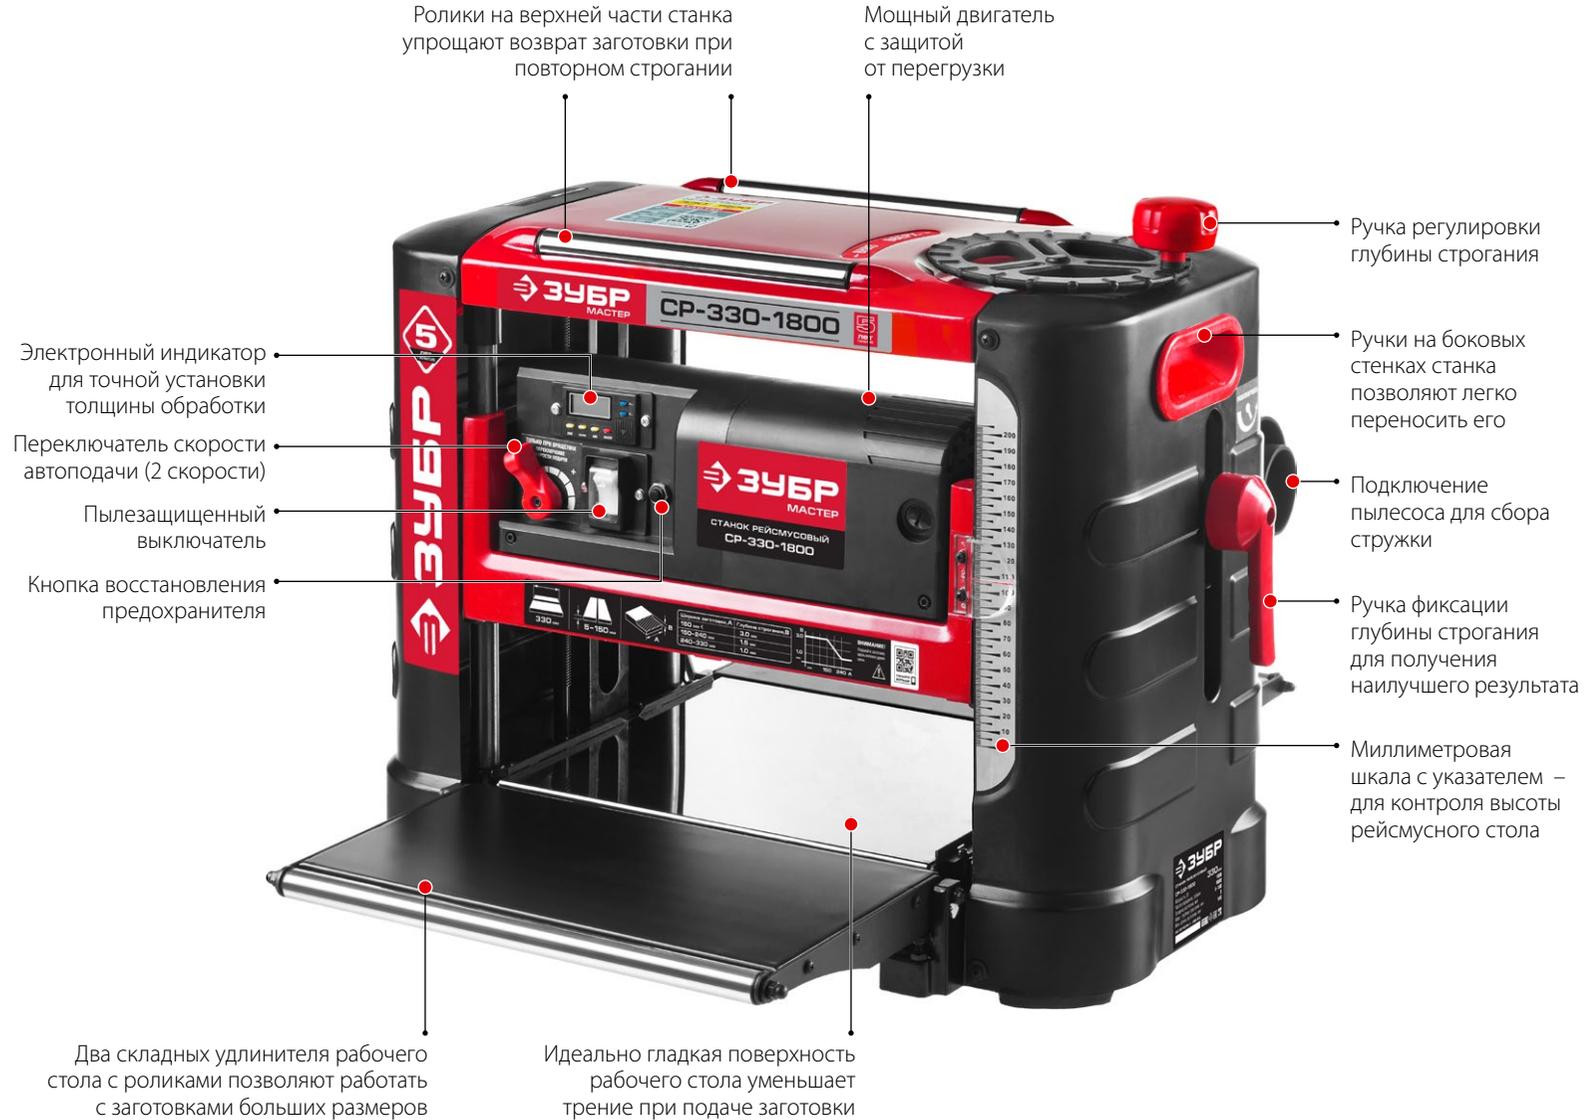

**5 лет**  
ГАРАНТИЯ

**330 мм**  
Ширина  
строгания

**1800 мм**  
Мощность

**5-150 мм**  
Толщина  
заготовки

**2**  
Скорости  
автоподачи

**3 мм**  
Макс. глубина  
строгания

**2 ножа**  
Быстрорежущая  
сталь HSS

Комбинированный станок, сочетающий в себе функции рейсмуса и фуганка, способен обрабатывать заготовки из древесины толщиной до 120 мм и шириной до 254 мм. Простой в эксплуатации и не требующий специального обслуживания станок **ЗУБР** значительно расширяет функционал мастерской по дереву.

- Экономичный двигатель с защитой от перегрузки
- Ременная передача защищает двигатель от перегрузок и снижает шум при работе
- Магнитный пускатель исключает самопроизвольный пуск станка после временного отключения электропитания
- Автоматическая подача заготовки (рейсмус)
- Литой рабочий стол с полированной поверхностью для отличного скольжения
- Подставка для удобной установки станка (для СРФ-254-1600С)
- Регулировка наклона направляющего упора на угол от 0 до 45°
- Высокая скорость вращения ножевого вала обеспечивает получение чистой поверхности
- Два ножа из быстрорежущей стали подходят для обработки как мягких, так и твердых пород древесины
- Полированные рабочие столы облегчают подачу заготовки в зону резания
- Патрубок пылесборника легко устанавливается в необходимое положение, обеспечивая чистоту рабочего места

**5 лет**  
ГАРАНТИЯ



СРФ-204-1500



СРФ-254-1600С

Артикул	СРФ-204-1500	СРФ-254-1600С
Ширина строгания, мм	<b>204</b>	<b>254</b>
Мощность, Вт	<b>1500</b>	<b>1600</b>
Напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
Частота вращения строгального вала, об/мин	9000	9000
Кол-во ножей	2	2
Глубина строгания, мм	3	3
Скорость автоматической подачи, м/мин	8	6
Мин. толщина заготовки, мм	5	5
Макс. толщина заготовки, мм	120	120
Размер рабочего стола (рейсмус), мм	270 x 204	270 x 303
Размер рабочего стола (фугование), мм	740 x 212	920 x 263
Масса изделия / в упаковке, кг	27,5 / 31	33,5 / 40
Габариты в собранном виде / в упаковке, см	79x42x50 / 86x46x43	96x47x112 / 103x52x44

## СТАНКИ РЕЙСМУСНО-ФУГОВАЛЬНЫЕ

### Преимущества конструкции



Кнопка включения/выключения двигателя на передней панели защищена специальным кожухом и позволяет экстренно останавливать его при необходимости



Пыль и стружка эффективно отводятся от рабочей зоны с помощью патрубка



Защитная планка делает работу безопасной

Регулировка наклона направляющего упора на угол от 0 до 45°

Литой рабочий стол отполирован и не подвержен образованию коррозии, что снижает трение детали о стол

Резиновые опоры для устранения риска скольжения инструмента

Подставка для удобной установки станка (для СРФ-254-1600С)



Патрубок пылесборника для присоединения пылесоса

Рукоятка регулировки глубины строгания

Рукоятка регулировки высоты рабочего стола

Защитная планка убережет от травм во время проведения работ

Теплового реле автоматически разомкнет цепь питания при перегреве двигателя. Кнопка позволит быстро перезапустить станок

Кнопка включения/выключения двигателя защищена специальным кожухом

СРФ-254-1600С

**5** лет  
ГАРАНТИЯ

**254 мм**  
Ширина  
строгания

**1600 мм**  
Мощность

**5-120 мм**  
Толщина  
заготовки

**2**  
Скорости  
автоподачи

**3 мм**  
Макс. глубина  
строгания

**2 ножа**  
Быстрорежущая  
сталь HSS