

Электромонтажный крепеж ЗУБР представляет собой различные решения для удобной и быстрой укладки проводов и кабелей, а также их крепления к различным поверхностям.

- Улучшенная геометрия плоского замка обеспечивает равномерную стяжку проводов и кабелей по всему диаметру крепления
- Замок не оставляет выступов, благодаря чему крепление выглядит более эстетично
- Специально разработанная форма зубцов придает соединению дополнительную прочность
- Диапазон рабочих температур от -35 °C до +80 °C
- Обладают хорошими диэлектрическими свойствами
- Изготовлены из высококачественного нейлона, характеризующегося отличной прочностью и эластичностью

Применяются для быстрой стяжки кабелей электропроводки в пучок и их крепления к различным элементам конструкций при проведении электромонтажных работ.



Упаковка:
пакет с европодвесом

Хомуты нейлоновые белые


| Ширина, мм | Длина, мм | Разрывное усилие, кгс | Кол-во в упаковке, шт. | Артикул |
|------------|-----------|-----------------------|------------------------|---------------|
| 2.5 | 110 | 8 | 50 | 30930-25-110 |
| | 155 | | | 30930-25-155 |
| | 205 | | | 30930-25-205 |
| 3.6 | 150 | 18 | 50 | 30930-36-150 |
| | 205 | | | 30930-36-205 |
| | 280 | | | 30930-36-280 |
| 4.6 | 370 | 22 | 25 | 30930-36-370 |
| | 205 | | | 30930-46-205 |
| | 255 | | | 30930-46-255 |
| 7.6 | 280 | 55 | 10 | 30930-46-280 |
| | 370 | | | 30930-46-370 |
| | 280 | | | 30930-76-280* |
| | 370 | | | 30930-76-370 |

Хомуты нейлоновые черные

- Благодаря устойчивости к воздействию УФ-излучения хомуты можно использовать вне помещений

| Ширина, мм | Длина, мм | Разрывное усилие, кгс | Кол-во в упаковке, шт. | Артикул |
|------------|-----------|-----------------------|------------------------|---------------|
| 2.5 | 110 | 8 | 50 | 30935-25-110 |
| | 155 | | | 30935-25-155 |
| | 205 | | | 30935-25-205 |
| 3.6 | 150 | 18 | 50 | 30935-36-150 |
| | 205 | | | 30935-36-205 |
| | 280 | | | 30935-36-280 |
| 4.6 | 370 | 22 | 25 | 30935-36-370 |
| | 205 | | | 30935-46-205 |
| | 255 | | | 30935-46-255 |
| 7.6 | 280 | 55 | 10 | 30935-46-280 |
| | 370 | | | 30935-46-370 |
| | 280 | | | 30935-76-280* |
| | 370 | | | 30935-76-370 |

-35°
+80°

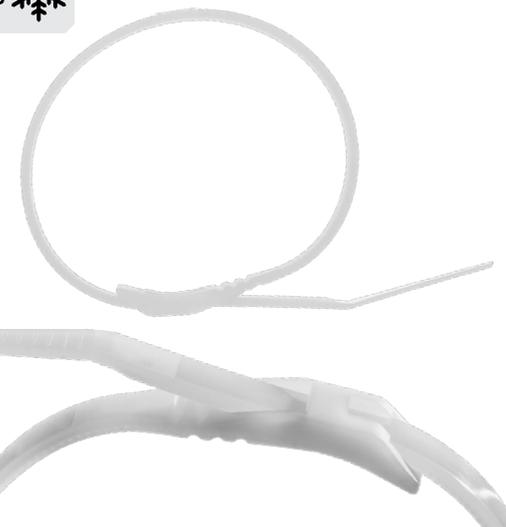

-35°
+80°

УФ
СТОЙКИЕ

