




ДЕРЖАТЕЛЬ БАЛКИ

Перфорированный держатель балки **ЗУБР** значительно упрощает процесс соединения различных элементов конструкций с помощью шурупов, саморезов, гвоздей.

- При установке балок предварительная врезка не требуется
- Наличие большого количества отверстий диаметром 5 мм позволяет легко и быстро осуществить крепление балки в заданном месте
- Изготовлены из высококачественной листовой стали толщиной 2 мм
- Цинковое покрытие обеспечивает длительный срок службы

Применяются для фиксации балок, а также бруса и опор в ходе выполнения любых ремонтно-строительных работ. Используются при устройстве стропильно-подстропильной системы и укладке деревянной крыши, а также при возведении перекрытий потолка и пола.

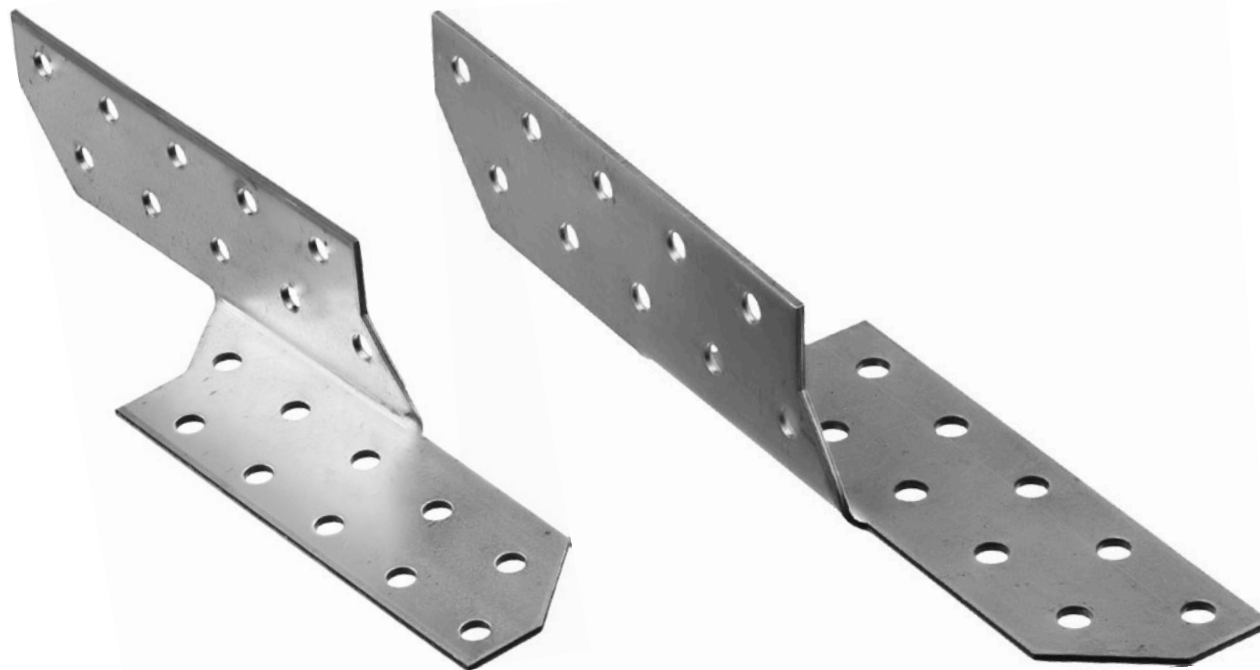

Направление	Размер	Количество в упаковке	Артикул
левосторонний	32 x 170 мм	20 штук	310175-170-L*
правосторонний			310175-170-R*
левосторонний	32 x 190 мм		310175-190-L
правосторонний			310175-190-R
левосторонний	32 x 210 мм		310175-210-L
правосторонний			310175-210-R